


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wariant A – fotel z wysokim oparciem (przewodniczący składu) – 10 sztuk Narbutas North Cape lub równoważny

- **Całkowita wysokość fotela:** ok. 1305 – 1395 mm.
- **Wysokość oparcia** 900 mm.
- **Szerokość / głębokość krzesła:** 650 mm / 380 mm, podstawa ok. 680 × 680 mm.
- **Użyteczna szerokość siedziska:** ~520 mm.
- **Głębokość całkowita:** 580 mm.

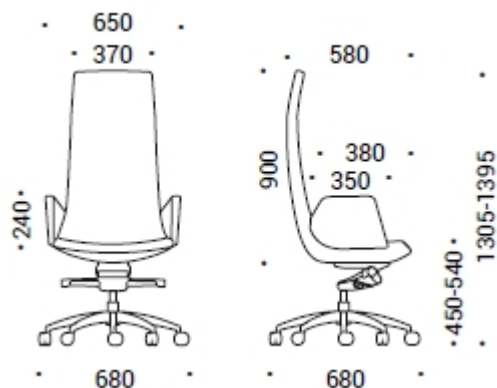


Parametry konstrukcyjne (minimalne wymagania)

- **Konstrukcja siedziska i oparcia** – stalowa rama zalewana formowaną pianką PU; na siedzisku dodatkowa poduszka- warstwa pianki klejonej.
- **Tapicerka** – przypominająca wyglądem skórę licową- skaj o składzie ok. 21 % PES / 31,5 % CO / 47,5 % PU, gramatura $\approx 450 \text{ g/m}^2$, odporność na ścieranie $\geq 100\,000$ cykli Martindale, światłoodporność 4-5 (EN ISO 105-B02), tarcie: mokro 4, sucho 5 (ISO 105-X12); kolor czarny.
Podłokietniki –w pełni tapicerowane (ok. 350 × 240 × 90 mm); mocowane do konstrukcji siedziska.
- **Mechanizm zawiasowy** – synchroniczny typu *knee-tilt* z osią przesuniętą ku przodowi, 4 pozycje blokady odchylenia (0,5,10 i 16 stopni) , boczna regulacja napięcia sprężyny („quick tension”).
- **Regulacja wysokości** – siłownik pneumatyczny, skok 90 mm; zakres wysokości siedziska 450 – 540 mm.
- **Podstawa** – pięcioramienna $\varnothing \approx 680 \text{ mm}$ z polerowanego aluminium; samohamowne kółka $\varnothing 65 \text{ mm}$ do podłóg twardych (gumowane) lub miękkich- do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji.
- **Tolerancja wymiarów.** Dopuszcza się odchylenie $\pm 10 \text{ mm}$.

Wariant B – fotel z niższym oparciem (pozostali sędziowie) – 20 sztuk Narbutas North Cape lub równoważny

- **Całkowita wysokość krzesła:** ok. 1050 – 1140 mm.
- **Wysokość oparcia:** 620 mm.
- Pozostałe wymiary, regulacje i elementy identyczne jak w wariantcie A.

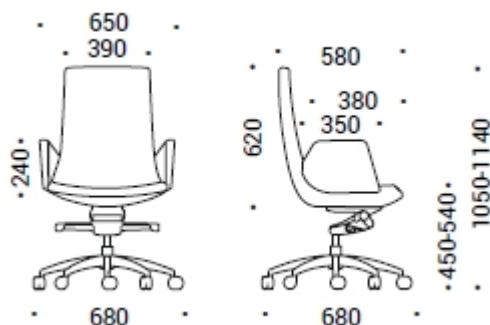

Parametry konstrukcyjne (minimalne wymagania)

- **Konstrukcja siedziska i oparcia** – stalowa rama zalewana formowaną pianką PU; na siedzisku dodatkowa poduszka- warstwa pianki klejonej.
- **Tapicerka** – przypominająca wyglądem skórę licową- skaj o składzie ok. 21 % PES / 31,5 % CO / 47,5 % PU, gramatura $\approx 450 \text{ g/m}^2$, odporność na ścieranie $\geq 100\,000$ cykli Martindale, światłoodporność 4-5 (EN ISO 105-B02), tarcie: mokro 4, sucho 5 (ISO 105-X12); kolor czarny.
Podłokietniki – w pełni tapicerowane (ok. $350 \times 240 \times 90 \text{ mm}$); mocowane do konstrukcji siedziska.
- **Mechanizm zawiasowy** – synchroniczny typu *knee-tilt* z osią przesuniętą ku przodowi, 4 pozycje blokady odchylenia (0,5,10 i 16 stopni) , boczna regulacja napięcia sprężyny („quick tension”).
- **Regulacja wysokości** – siłownik pneumatyczny, skok 90 mm; zakres wysokości siedziska 450 – 540 mm.
- **Podstawa** – pięcioramienna $\varnothing \approx 680 \text{ mm}$ z polerowanego aluminium; samohamowne kółka $\varnothing 65 \text{ mm}$ do podłóg twardych (gumowane) lub miękkich- do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji.
- **Tolerancja wymiarów.** Dopuszcza się odchylenie $\pm 10 \text{ mm}$.

Dostawa do budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3, 39-200 Dębica.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Dębicy

Grażyna Benicka

(dokument podpisany elektronicznie)

